

# Baureihe BS



**Baugröße BS 6**

**Großvolumige Dokumententresore  
für Buchhaltung, Archivierung und  
Top-Secret-Unterlagen**



**Baugröße BS 2**

## **Klassifizierung**

**Typengeprüfter Einbruchschutz  
GRAD 0, GRAD I und II  
nach EN 1143-1**

**fireBLOC<sup>®</sup>**  
KONSTRUKTIVER FEURSCHUTZ

# Produktbeschreibung Baureihe BS


## Bestellnummern und Technische Daten

Baugröße	Bestell-Nr	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Fach- böden	Einbruch- schutz	Feuer- schutz
0	PES-0-BS 0	850 x 700 x 560	670 x 550 x 370	200	leer (1)	GRAD 0 nach EN 1143-1	Mit leichter Feuerschutz- Isolierung
1	PES-0-BS 1	1000 x 700 x 560	820 x 550 x 370	220	leer (2)		
2	PES-0-BS 2	1200 x 700 x 560	1020 x 550 x 370	250	leer (2)		
3	PES-0-BS 3	1400 x 700 x 560	1220 x 550 x 370	310	leer (2)		
4	PES-0-BS 4	1600 x 700 x 560	1420 x 550 x 370	330	leer (3)		
5	PES-0-BS 5	1950 x 950 x 560	1770 x 800 x 370	380	leer (4)		
6	PES-0-BS 6	1950 x 1260 x 560	1770 x 1110 x 370	430	leer (4)		
0	PES-I-BS 0	850 x 700 x 560	670 x 550 x 370	250	leer (1)	GRAD I nach EN 1143-1	<b>fireBLOC</b> <sup>®</sup> KONSTRUKTIVER FEUERSCHUTZ
1	PES-I-BS 1	1000 x 700 x 560	820 x 550 x 370	280	leer (2)		
2	PES-I-BS 2	1200 x 700 x 560	1020 x 550 x 370	310	leer (2)		
3	PES-I-BS 3	1400 x 700 x 560	1220 x 550 x 370	340	leer (2)		
4	PES-I-BS 4	1600 x 700 x 560	1420 x 550 x 370	360	leer (3)		
5	PES-I-BS 5	1950 x 950 x 560	1770 x 800 x 370	600	leer (4)		
6	PES-I-BS 6	1950 x 1260 x 560	1770 x 1110 x 370	650	leer (4)		
0	PES-II-BS 0	850 x 700 x 560	670 x 550 x 370	330	leer (1)	GRAD II nach EN 1143-1	
1	PES-II-BS 1	1000 x 700 x 560	820 x 550 x 370	350	leer (2)		
2	PES-II-BS 2	1200 x 700 x 560	1020 x 550 x 370	370	leer (2)		
3	PES-II-BS 3	1400 x 700 x 560	1220 x 550 x 370	400	leer (2)		
4	PES-II-BS 4	1600 x 700 x 560	1420 x 550 x 370	450	leer (3)		
5	PES-II-BS 5	1950 x 950 x 560	1770 x 800 x 370	700	leer (4)		
6	PES-II-BS 6	1950 x 1260 x 560	1770 x 1110 x 370	750	leer (4)		

## Sicherheitsmerkmale

- ▶ Zweiwandiges Gehäuse und dreiwandige Türen.
- ▶ Feuerschutzwerkstoffe in den Wandungen, ab Widerstandsgrad I mit Feuerbetonisolierung.
- ▶ Umlaufender Stufenfeuerfalz im Gehäuse.
- ▶ Therex-Blockade-Dichtung zwischen Korpus und Türen.
- ▶ Schloss- und Riegelwerkpanzerung aus Spezialvergütungsstahl.
- ▶ EN-zertifiziertes Doppelbarthochsicherheitsschloss.
- ▶ 4-Wege-Tresor-Zentralriegelwerk.
- ▶ Integrierte Notverriegelung und Schmelzsicherung mit Riegelwerkblockade-funktion
- ▶ Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.
- ▶ 8 Stück 30 mm dicke, massive Stahlverriegelungs-bolzen nach 4 Seiten.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert eloxiert.
- ▶ Bei der Ausführung in Widerstandsgrad 0 Wandfüllungen mit leichter Feuerschutz-isolierung.

## Sonderleistungen gegen Aufpreis und Besondere Hinweise siehe Baureihe SD-F auf Seite 21

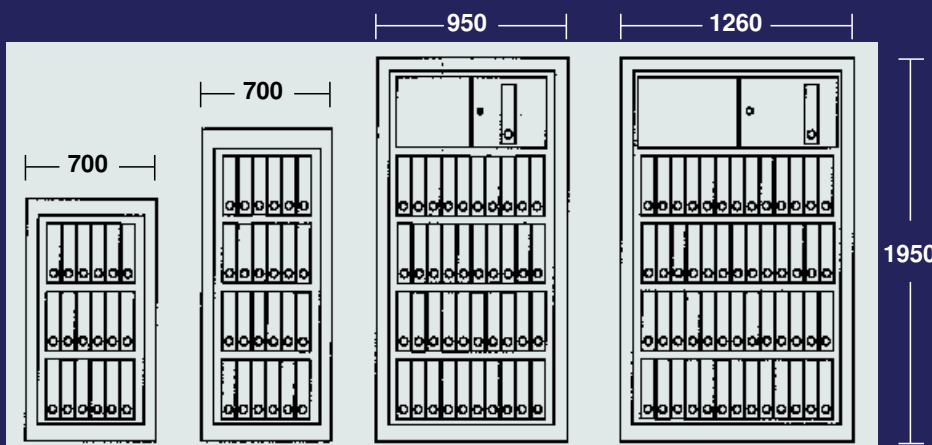

Diese Grafik zeigt das Fassungsvermögen der Sicherheitsschränke anhand von DIN A4 Ordnern.

1950

Die Baugrößen BS 5 und BSD 6 sind zweiflügelig