


Baureihe B1F plus - S 60 P



Baugröße B1F 195 plus

**EINBRUCHSCHUTZ
und
FEUERSCHUTZ
für Datenträger
aus Papier**

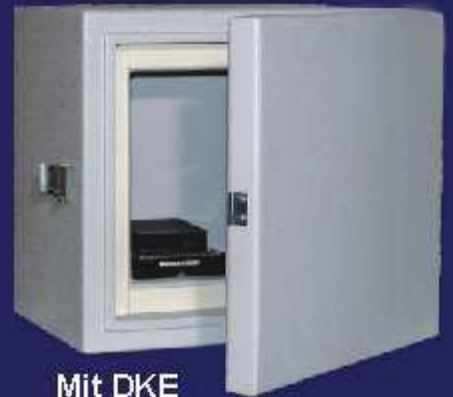

Mit DKE
Feuerschutzwirkung
bis S 60 DIS

anTifoc[®]
QUALITÄT

Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD 0 und GRAD I nach EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
S 60 P nach EN 1047-1



Baugröße B1F 165 plus

Produktbeschreibung Baureihe B1F - S60P

Bestellnummern und Technische Daten

Bestellnummer		Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Volumen in Liter (innen)	Gewicht ca. Kg 0	Gewicht ca. Kg I	Einbruchschutz nach EN 1143-1			Feuerschutz
		H	B	T	H	B	T				0	I	II	
B1F 101-plus	1-flügelig	1015	800	620	765	615	410	192	310	350	x	x		S 60 P
B1F 128-plus	1-flügelig	1285	800	620	1035	615	410	260	350	390	x	x		
B1F 145-plus	1-flügelig	1450	800	620	1200	615	410	302	400	440	x	x		
B1F 165-plus	1-flügelig	1650	800	620	1400	615	410	353	450	490	x	x		
B1F 185-plus	1-flügelig	1850	800	620	1600	615	410	403	500	540	x	x		
B1F 195/1-plus	2-flügelig	1950	975	620	1720	840	410	592	580	650	x	x		
B1F 195/2-plus	2-flügelig	1950	1100	620	1720	965	410	680	620	690	x	x		

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Allseitig mehrwandige Konstruktion mit hochfester Isolierbetonfüllung als Schutz gegen Feuereinwirkung und Aufbruchversuche.
- ▶ 4-Wege-Tresor-Zentralriegelwerk mit 30 mm dicken Verriegelungsbolzen nach 4 Seiten wirkend.
- ▶ Sicherheitselemente für Riegelwerk und Schlosssystem gegen Bohren, Fräsen und Gas-Sauerstoffbrenner.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Die formstabile Konstruktion schützt im Schadenfall auch gegen abstürzende Gebäudetrümmer.
- ▶ Alle sicherheitsrelevanten Details entsprechen modernster Tresorbautechnik.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ Fachböden, höhenverstellbar
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Ausziehbare Hängerahmen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.

